


L 5021

zelfde dichting - midden en opdek :

- D3730 - eenheidsverpakking 150 m
- Palletinhoud 30 x 150 = 4500 m




D 3730

Flügel falz-/Überschlagdichtung neu

Falzhöhe: 12 mm
Nutbreite: 3 mm
Anschlagluft: 5/6 mm

Material

TSP-LAN (W)



D 3730

harter Rücken für schnelle Montage und als zusätzlicher Steckerschutz.



	TSP-LAN
Hardness, Shore A	35 - 95
Max. strength	11 N/mm ²
Max. temperature	80 °C
Low-temperature resistance	-45 °C


Paint compatibility

Conventional paint systems
(solvent based)

Acrylic paint systems
(water dilutable)

Special material
TPV, EPDM/PP
based, highly modified

- * Hoogwaardige TSP-LAN
- * Geometrie betere demping en afdichting
- * Perfecte bevestiging dubbele voetlippen

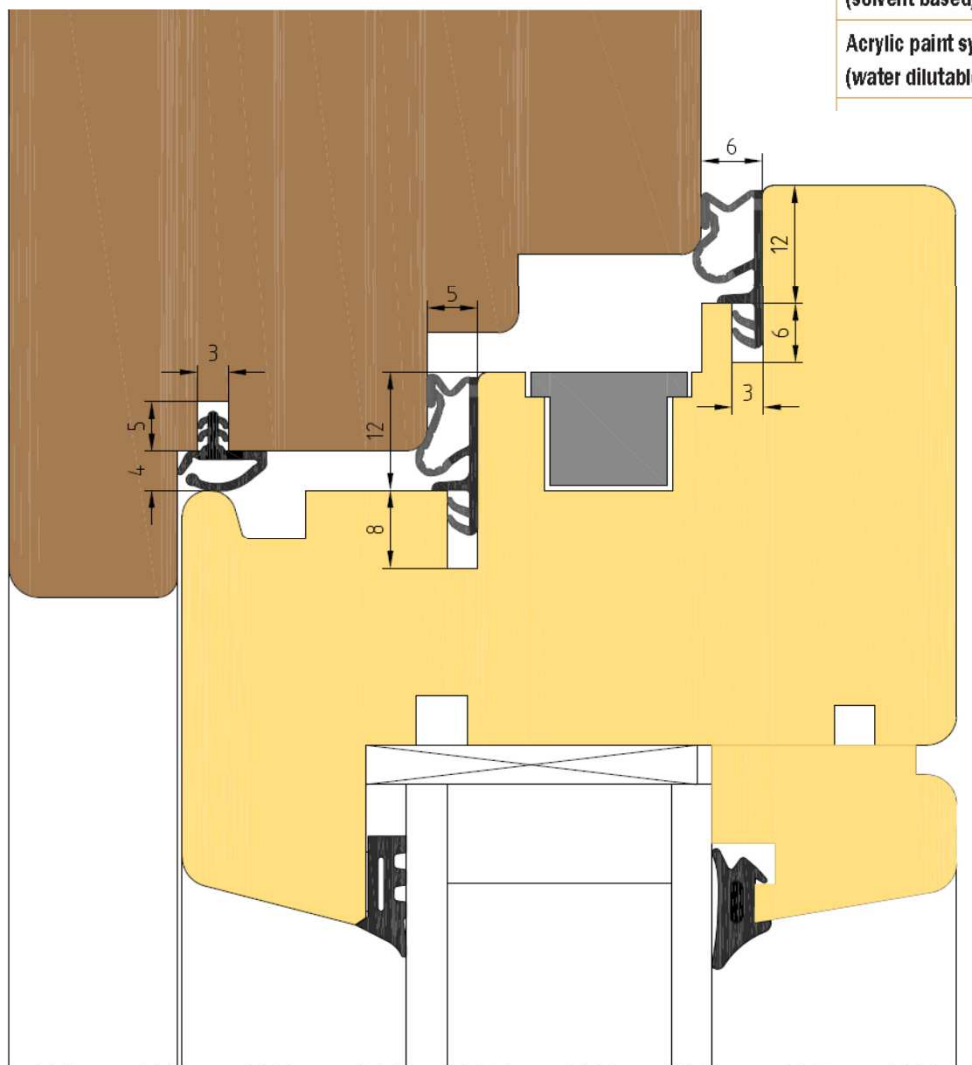

	weiss
	lichtgrau
	grau
	schwarz
	rustikal-braun
	beige