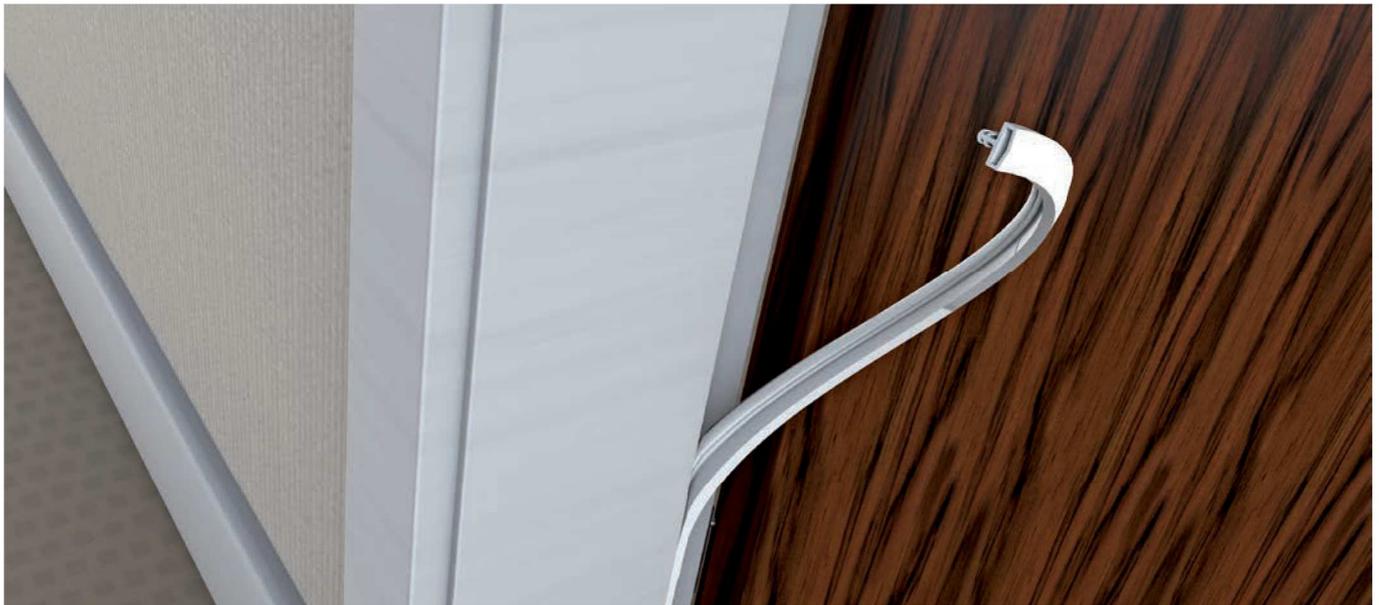


Joint de porte intérieure

Binnendeurdichtingen















	MESURES AFMETINGEN [mm]				PROFILÉ PROFIEL	COULEURS KLEUREN	VE VE	
	A Feuille Sponning- hoogte	B Jeu Aanslag- speling	C Largeur de rainure Groefbreedte	D Profondeur de rainure Groefdiepte			Carton [m] Doos [m]	Palette [m] Pallet [m]
TSP-Siilikon	12	5	3	-	SC 432 		100	3600
	12	5	4	-	SC 435 		100	3600
TSP-Lan	12	5	4	-	L 5700* 		100	3000
	12	5-8	4	-	L 7700** 		100	3000
	12	5-8	4	-	L 7710*** 		100	3000
TSP-Last	12	5	4	-	L 8001 		100	3000
	12	5	4	-	L 8002 		100	3000

* ne convient pas aux portes à affleurement
* Stompe inslag

** anti fumée
** Rookbescherming

*** partie déchirable (pour maintien durant le transport)
*** Aftrekstrip (transportbeveiliging)

	MESURES AFMETINGEN [mm]				PROFILÉ PROFIEL	COULEURS KLEUREN	UE VE	
	A Feuilleure Sponning- hoogte	B Jeu Aanslag- speling	C Largeur de rainure Groefbreedte	D Profondeur de rainure Groefdiepte			Carton [m] Doos [m]	Palette [m] Pallet [m]
TSP-Last	12	5-9	4	-	L 8004  	01 02 06 07 08	100	3000
	11	5	3	-	SD 018  	01 02 07 09 10	300	4200
	12	5	3	-	SD 023  	01 02 07 09 10	300	4200
TSP-Flex	12	5	4	-	L 3001  	01 02 03 06 07 08 10	100	3000
	12	5	4	-	L 3002  	01 02 03 06 07 08 10	100	3000
	12	5-9	4	-	L 3004  	01 02 06 07 08 10	100	3000
	14	5-8	4	-	L 3014***  	01 02 06 07 08 10	160	2240
	12	5-8	4	-	L 3030***  	01 02 06 07 08 10	100	3000
	12	5	4	-	L 5010  	01 02 03 06 07 08 10	100	3000
	12	5	4	-	L 5011***  	01 02 06 07 08 10	100	3000
	10,5	5	4	-	SD 016  	01 02 06	100	3000

*** partie déchirable (pour maintien durant le transport)

*** Aftrekstrip (transportbeveiliging)