

Speciale gereedschappen en toebehoren voor de perfecte montage.

Outillages et accessoires pour un montage parfait.

Trelleborg DIPRO elektrische bovenfrees

DIPRO-Dichtingsgroeffrees met 45° geleiding

Toebehoren: Opbergkoffer
Steeksleutel
Imbussleutel 5mm
Aansluiting afzuiging
Dichtingroller

DIPRO rainureuse électrique

DIPRO rainureuse électrique avec rail de guidage à 45°

Zubehör: Malette
Clé
Clé 5 mm
Tuyau d'aspiration
Enrouleur pour joint

Bestel-nr.	Référence	VH 012
-------------------	------------------	---------------



Trelleborg DIPRO Dichtingroller


voor raam-, deur- en siliconendichtingen

DIPRO Enrouleur pour joint

Bestel-nr. (ramen)	Référence (fenêtres)	VH 004
---------------------------	-----------------------------	---------------

Bestel-nr. (deuren)	Référence (portes)	VH 005
----------------------------	---------------------------	---------------

Bestel-nr. (siliconen)	Référence (silicone)	VH 015
-------------------------------	-----------------------------	---------------

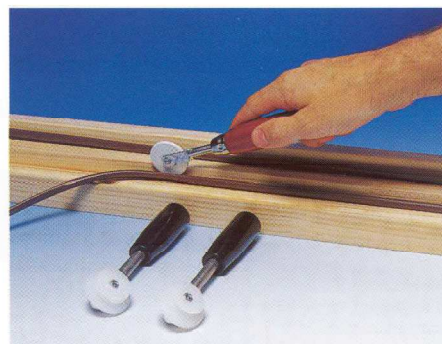

VHM-frezen voor de dichtingsgroef.

Fraise de rainurage VHM

1. Groeffrees voor 3,0 mm groef / schacht 6,0 mm Fraise pour rainure de 3,0 mm / Profondeur 6,0 mm

Bestel-nr.	Référence	VH 013
-------------------	------------------	---------------

2. Zwaluwstaartfrees / schacht 6,0 mm Fraise en queue d'aronde / Profondeur 6,0 mm


Bestel-nr.	Référence	VH 014
-------------------	------------------	---------------

3. 2-zijdige groeffrees voor 3,0 mm groef / schacht 6,0 mm Fraise double-face pour rainure de 3,0 mm / Profondeur 6,0 mm

Bestel-nr.	Référence	VH 021
-------------------	------------------	---------------

4. Groeffrees voor 4,0 mm groef / schacht 6,0 mm Fraise pour rainure de 4,0 mm / Profondeur 6,0 mm

Bestel-nr.	Référence	VH 022
-------------------	------------------	---------------

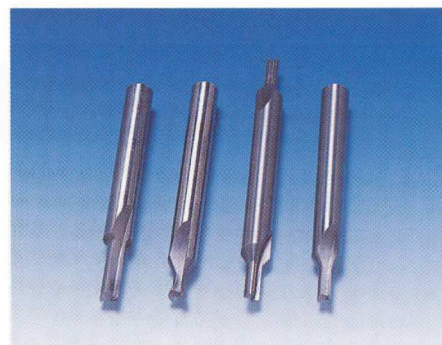


Trelleborg DIPRO siliconenspray

Speciaal voor het monteren van de dichtingen in stalen profielen. De siliconenspray zorgt voor een zeer soepele montage van de dichting. De spray is kleurloos, waterafstotend, koude- en warmtebestendig.

Agent lubrifiant au silicone DIPRO

Particulièrement approprié à l'installation des joints dans des dormants en acier. Laisse un film au silicone incolore, hydrophobe, résistant au froid et à la chaleur et à bonne propriété lubrifiante. (sans FCKW)

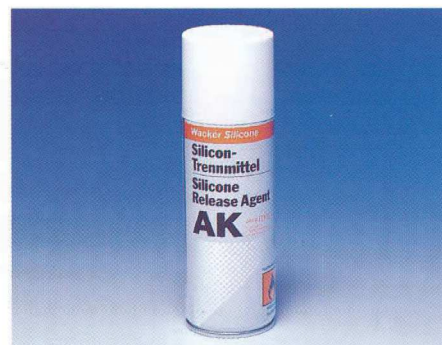

Bestel-nr.	Référence	VH 003
-------------------	------------------	---------------