



WWW.ALUTECHNIC.BE

ALUTECHNIC

BELGIUM

+32 50 37 05 88 | INFO@ALUTECHNIC.BE | B-8020 OOSTKAMP

SEUILS ALUMINIUM EXTRUDÉ


PROFIL ALU CACHE-VIS

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

MEMBRANE ANTI BRUIT

SUPPORT RÉGLABLE

EMBOUT ÉTANCHE QUI PERMET
LA DILATATION

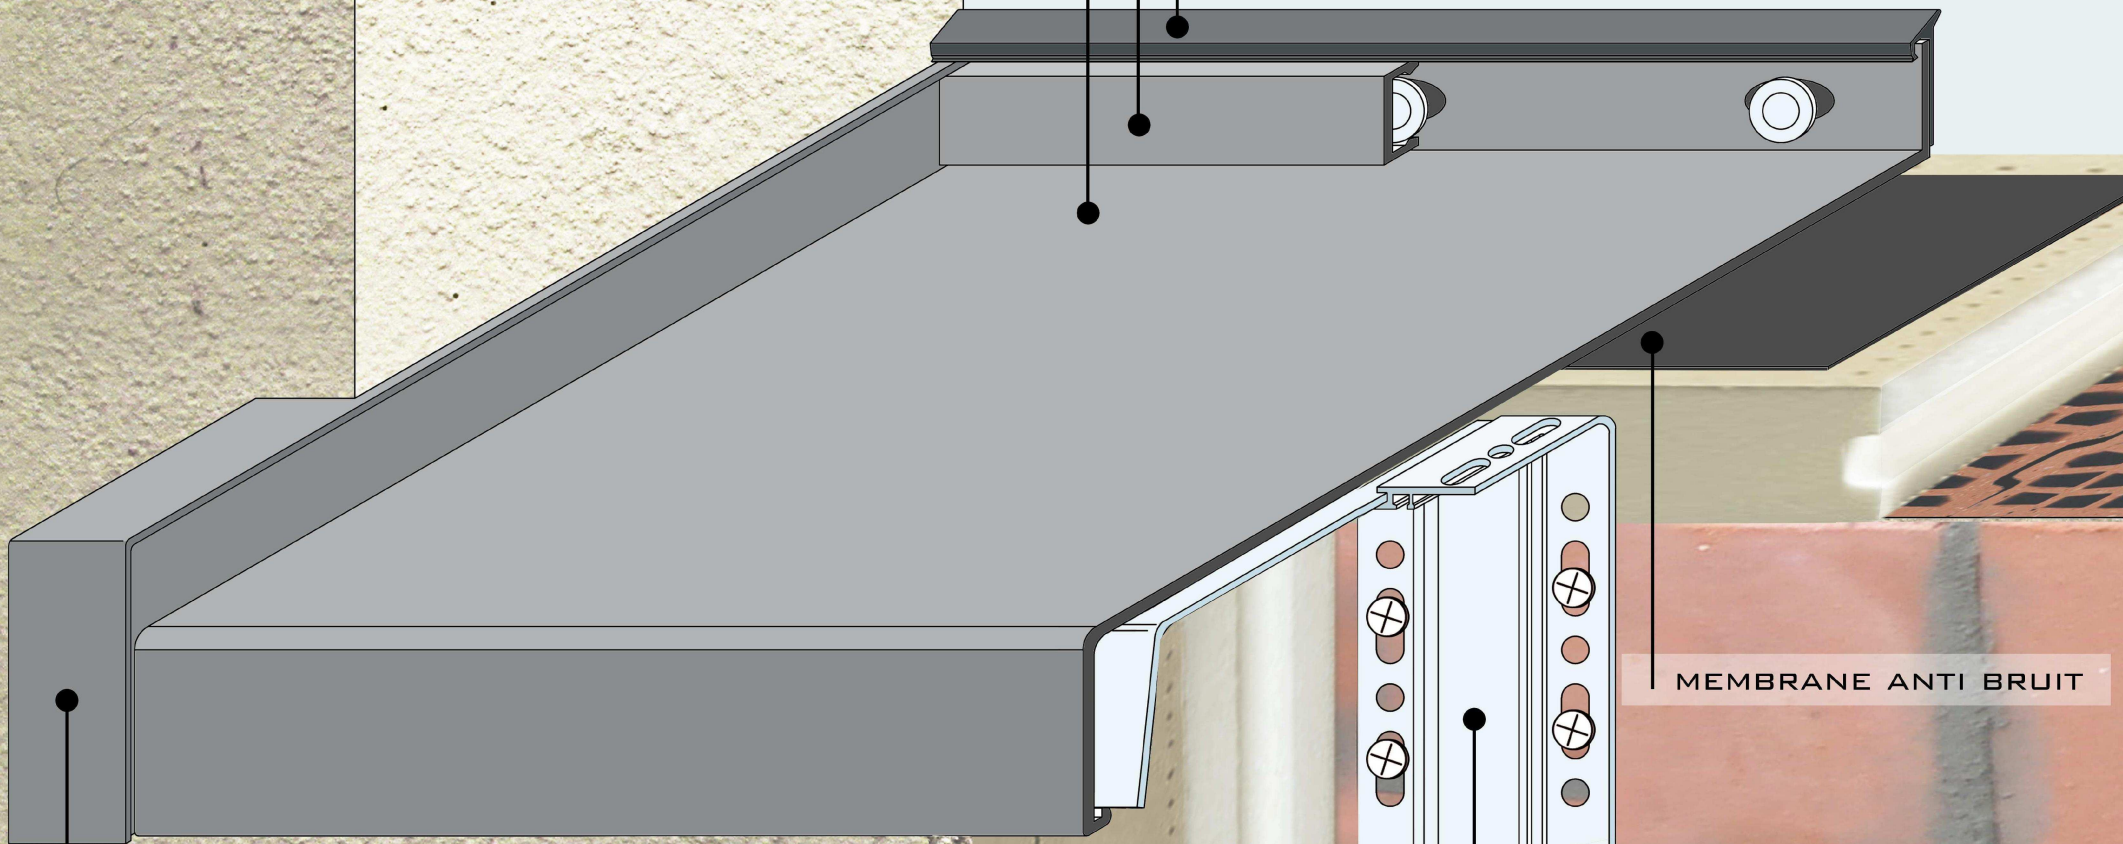




"Système seuils complet"

BUG-Alutechnik fabricant de seuils qui fait autorité

Aperçu programme de stock: (alu brut ou anodisé, sur commande: couleur RAL au choix).

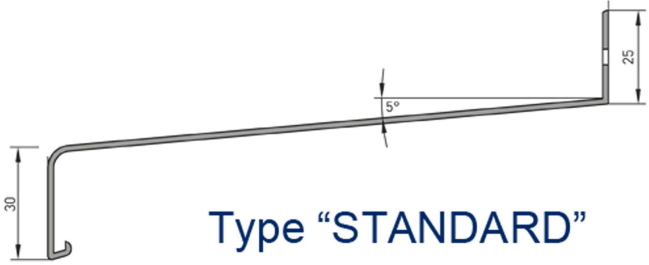

Type "STANDARD"

Seuil alu extrudé face vue de 30mm et rebord contre le châssis de 25mm, prévu de trous oblongs de 4,2 x 7,2mm.

Largeurs standard:




50mm	110mm	210mm	310mm
70mm	130mm	230mm	330mm
90mm	150mm	250mm	350mm
	170mm	270mm	370mm
	190mm	290mm	390mm

Embouts

pour maçonnerie: **Type A450**


pour crépi: **Type A400**

et NOUVEAU: **Type A900**

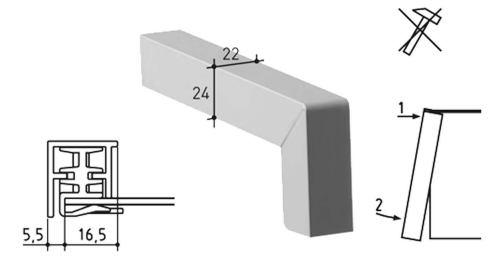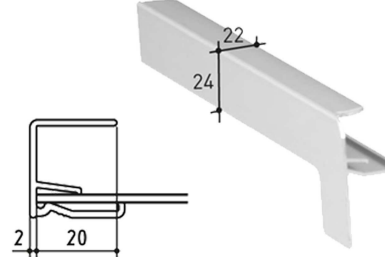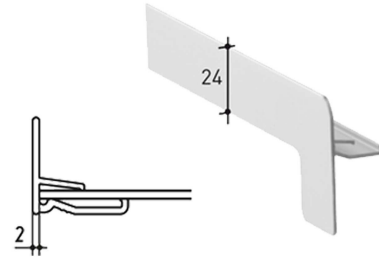


Raccord droit

H1/raccord

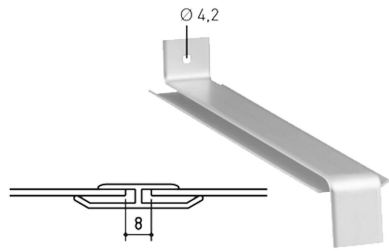


Raccord angle

H1/90° or 135° angle intérieur ou extérieur

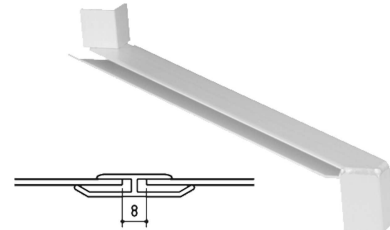


Profil de recouvrement de vis Ref. 601.040 + alu rondellen/100st.

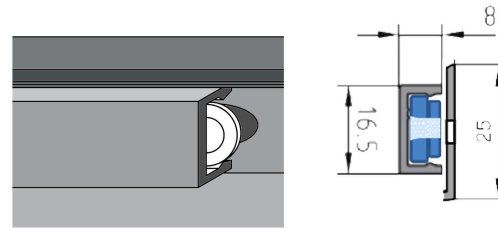

Joint de raccord

Ref. 201.418

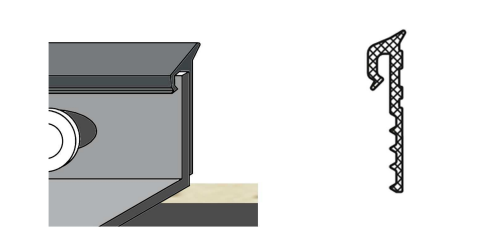


Supports

Fixe/non réglable


Réglable 90 à 120mm

Réglable jusqu'à 390mm

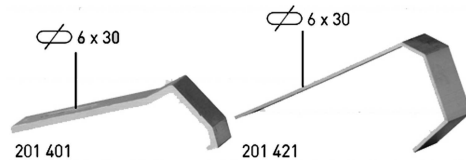


Ref. **201.401** = support fixe pour maçonnerie

Ref. **201.421** = Support fixe pour crépi

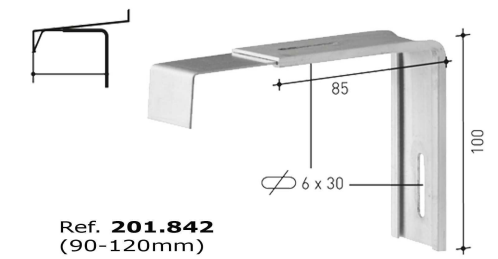

Ref. **201.842** (90-120mm)

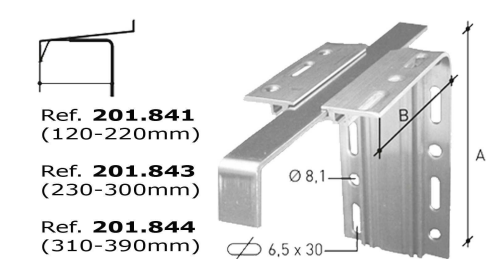

Ref. **201.841** (120-220mm)

Ref. **201.843** (230-300mm)

Ref. **201.844** (310-390mm)

Membrane anti bruit

30/50/80mm longueur: 1m

Vis et capuchons