

Het nieuwe vensterbank eindstuk

A 500 V

Lieverstedestraat 4
8020 Oostkamp

+32 50 370588


info@alutechnic.be

www.alutechnic.be

Eenvoudige en snelle montage ter plaatse

Aluminium zet onder invloed van temperatuurverschillen uit met ongeveer 1mm per meter. Het nieuwe eindstuk A 500 V vangt deze uitzetting van de vensterbank veilig op. Twee profielvarianten maken aantrekkelijke combinaties van de **ETICS-gevel** mogelijk en vergemakkelijken de **montage van rolluikgeleidingen**. Een extra afwateringsniveau zorgt voor een permanente bescherming van de ETICS-gevel.

De A 500 V biedt een hoge energiebesparing en tevens veiligheid tegen warmteverlies en vochtindringing. Het A 500 V eindstuk combineert veiligheid, bescherming tegen weersinvloeden, design en ecologie.

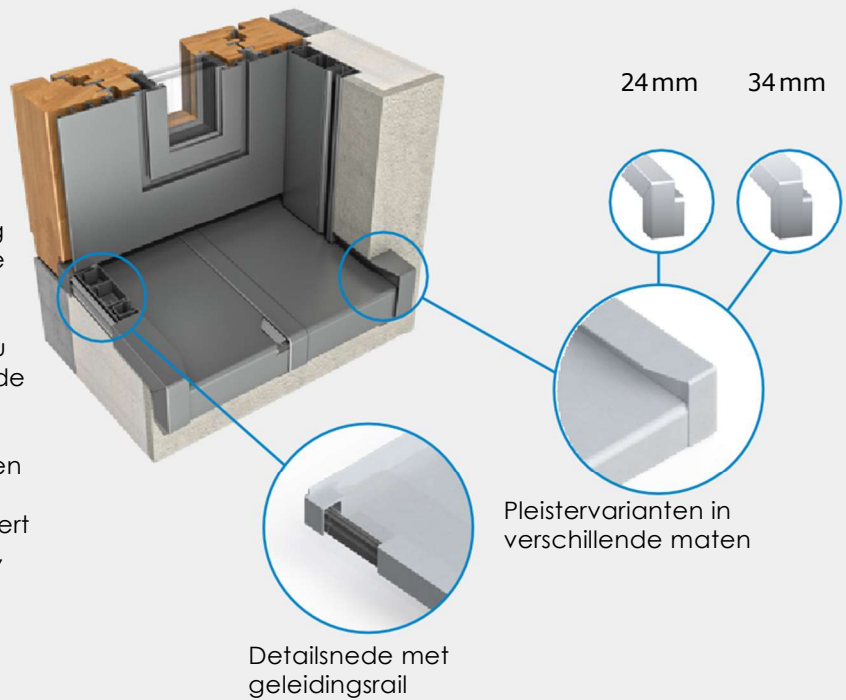

ANDERE BIJZONDERHEDEN



Snelle en eenvoudige montage



Tijdrovende uitsnijden van de eindstukken valt weg.



1.950 Pa slagregendicht getest



Inbouw van geleiderails voor rolluiken/screens.



Geen vuile voeg door het gesloten ontwerp



Speciale klemvoet houdt en centreert het eindstuk



Integreert in het vensterbanksysteem „System 500“



Compatibel met alle beschikbare geleiderails



Absorbeert de uitzetting van de vensterbank bij temperaturschommelingen.



Getest in het ift Rosenheim Instituut

