

Stulpkappen

Sinds enige tijd worden de klassieke Stulpkappen niet meer geleverd.

SK 300 (voor inbouwgroef 3 mm) en SK 600 (voor inbouwgroef 5 mm) zijn totaal nieuw ontwikkelde stulpkappen .

Deze worden zowel links als rechts-uitvoering boven en onder naar de aanslagrichting ingezet.

Aan de hand van de afbeeldingen kunt u de montage van de kappen herkennen.

Ze worden eenvoudig achter de rug van de dichting in de groef geschoven en zijn zowel voor 12 als 19 mm sponninghoogte bruikbaar.

Hiertoe kan naar keuze de lip afgebroken worden en aldus de kap ingekort worden.



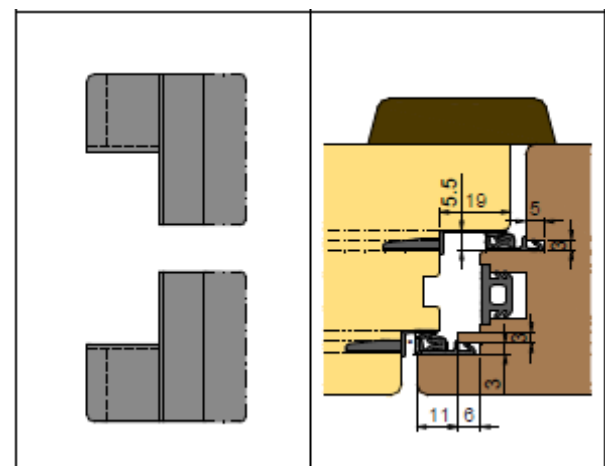
Afbeelding boven





Montage achter de dichtingsrug.



Afbeelding onder.



Inbouwvoorbeeld SK 300 (groef 3 mm)

Profilform		Profil-Nummer	Einbaumaße in mm	Werkstoff	Verpackung/ Inhalt	Farbe
 linke Ausführung	 rechte Ausführung	SK 600 Neu	Falzhöhe Nutbreite Anschlagluft 5		Beutelinhalt 100 Stck. (je 50 Stück links/rechts)	schwarz weiß rustikal-braun grau